


H03S-K/H05S-K

-60°C+180°C

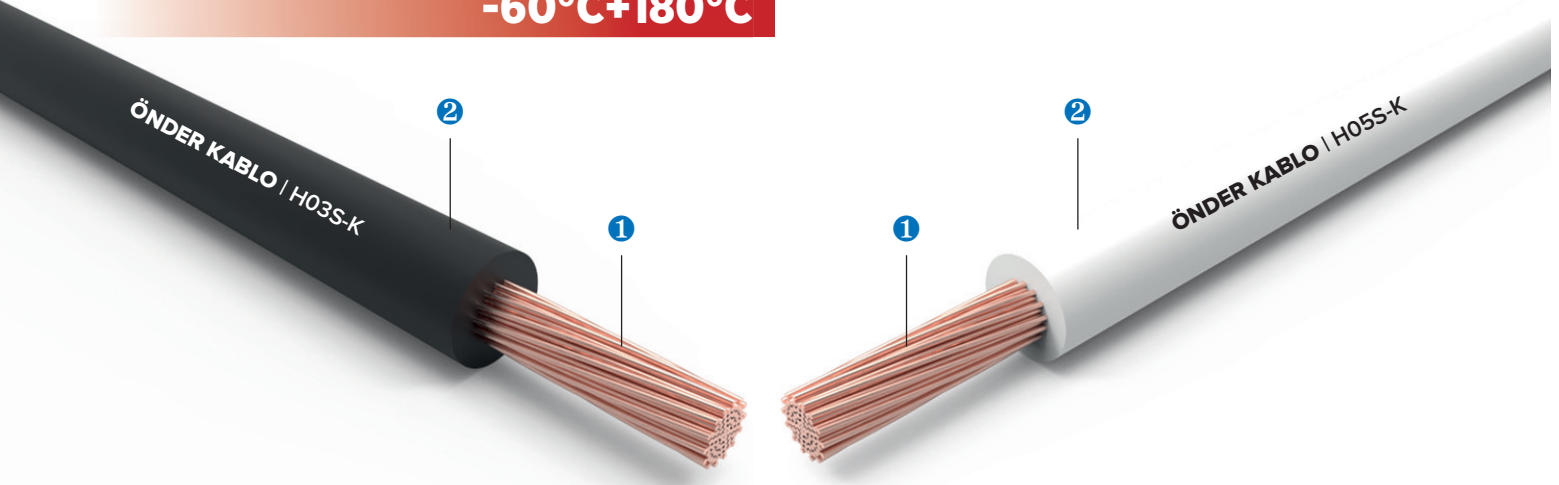

ÇOK TELLİ İLETKENLİ, TEK DAMARLI, SİLİKON İZOLELİ KABLO MULTI WIRE CONDUCTOR, SINGLE CORE, SILICONE INSULATED CABLE


Kablo Yapısı Cable Structure

- 1 İletken / Conductor Esnek tavlı veya kalay kaplı bakır Class-5, IEC 60228
Flexible bare or tin-plated copper Class-5, as per IEC 60228
- 2 İzolasyon / Insulation Silikon kompaund / Silicone compound, Tip/Type: EI2-DIN EN 50363-1

Teknik Bilgiler Technical Properties

Referans Standart / Reference Standard	EN 50525-2-41
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	-60°C to +180°C
Çalışma Gerilimi / Operating Voltage	300/300 V (H03S-K), 300/500 (H05S-K)
Test Gerilimi / Testing Voltage	2000 V
Halogen Free	EN 60754-1

Paketleme
Packing



Belgeler
Certificates



TİP TYPE	Kesit Nominal Cross Section mm ²	Maks. İletken Tel Çapı Max. Wire Diameter mm	Dış Çap Outer Diameter mm	Maks. Elektriksel Direnç (20°C'de) Max. Electrical Resistance (at 20°C)		Yaklaşık Ağırlık Approx. Weight Kg/Km
				Tavlı/Bare Ω/km	Kalaylı/Tinned Ω/km	
H03S-K	0,50	0,21	2,1	39,0	40,1	9
	0,75	0,21	2,3	26,0	26,7	12
	1,00	0,21	2,5	19,5	20,0	14
	1,50	0,26	2,9	13,3	13,7	22
	2,50	0,26	3,5	7,98	8,21	33
H05S-K	0,50	0,21	2,5	39,0	40,1	11
	0,75	0,21	2,8	26,0	26,7	15
	1,00	0,21	2,9	19,5	20,0	17
	1,50	0,26	3,4	13,3	13,7	25
	2,50	0,26	4,0	7,98	8,21	37

Çap Toleransı - Tolerance on diameter ± 5%

Katalogtaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. ÖNDER KABLO bu katalogta yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin değiştirilebilir. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

All technical details in the catalogue are only for information. ÖNDER KABLO can always change designs, technical specifications, images and information in this catalog without any notice. Please contact us for further information.