


SIA-GL
SID-GL

-60°C+200°C

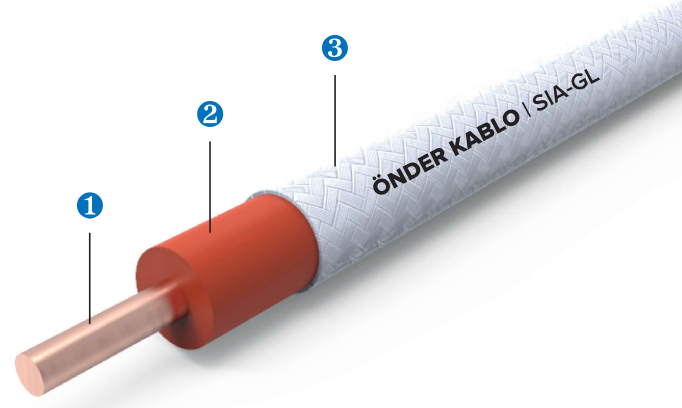

MONO TEL İLETKENLİ, TEK DAMARLI, CAMELYAF ÖRGÜLÜ SİLİKON İZOLELİ KABLO
SOLID CONDUCTOR, SINGLE CORE, GLASS-FIBRE BRAIDED SILICONE INSULATED CABLE


Kablo Yapısı
Cable Structure

- 1 İletken / Conductor Mono tavlı veya kalay kaplı bakır Class-1, IEC EN 60228
Solid bare or tin-plated copper Class-1, as per IEC 60228
- 2 İzolasyon / Insulation Silikon kompaund / Silicone compound
- 3 Örgü / Braid Camelyaf Örgü / Glass-fibre braiding

Teknik Bilgiler
Technical
Properties

- Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature -60°C to+200°C
Çalışma Gerilimi / Operating Voltage 300/500 V
Test Gerilimi / Testing Voltage 2000 V
Halogen Free EN 60754-1

Paketleme
Packing



Belgeler
Certificates



Kesit Nominal Cross Section mm ²	Maks. İletken Tel Çapı Max. Wire Diameter mm	Dış Çap Outer Diameter mm	Maks. Elektriksel Direnç (20°C'de) Max. Electrical Resistance (at 20°C)		Yaklaşık Ağırlık Approx. Weight Kg/Km
			Tavlı/Bare Ω/km	Kalaylı/Tinned Ω/km	
0,50	0,80	2,2	36,0	36,7	11
0,75	0,98	2,4	24,5	24,8	14
1,00	1,13	2,5	18,1	18,2	17
1,50	1,38	2,8	12,1	12,2	22
2,50	1,78	3,5	7,41	7,56	36
4	2,26	4,1	4,61	4,70	52
6	2,76	4,6	3,08	3,11	73

önder®
K A B L O
High Temperature Cables

Çap Toleransı - Tolerance on diameter ± 5%

Katalogtaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. ÖNDER KABLO bu katalogta yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin değiştirebilir. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

All technical details in the catalogue are only for information. ÖNDER KABLO can always change designs, technical specifications, images and information in this catalog without any notice. Please contact us for further information.