


SIMH-EWKF SIHF-EWKF

-60°C+180°C

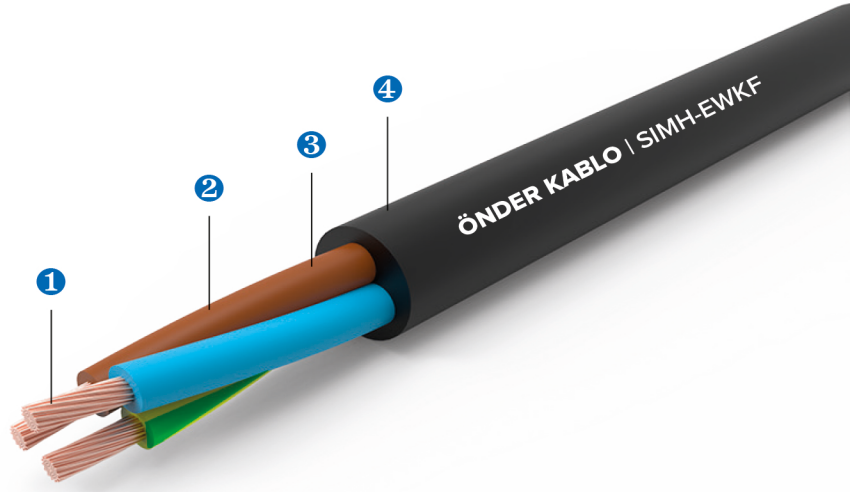

ÇOK TELLİ İLETKENLİ, ÇOK DAMARLI, SİLİKON İZOLELİ, EWKF SİLİKON KABLO MULTI WIRE CONDUCTOR, MULTI CORE, EWKF SILICONE CABLE

1 İletken / Conductor	Esnek tavlı veya kalay kaplı bakır Class-5, IEC 60228 Flexible bare or tin-plated copper Class-5, as per IEC 60228
Damar Renkleri / Core Colors	VDE 0293-308/HD 308 S2
Damar Sayısı / Number of Cores	6 ve üzeri / 6 and more
2 İzolasyon / Insulation	Siyah damarlar sarı numaralı / Black with continuous yellow numbers
3 Ayırıcı Katman / Separating Tape	Yırtılma ve çentik dirençli, EWKF silikon / Tear and notch resistant, EWKF silicone
4 Dış Kılıf / Sheath	PES bant / Pes tape
	Yırtılma ve çentik dirençli, EWKF silikon / Tear and notch resistant, EWKF silicone

Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	-60°C to+180°C
Çalışma Gerilimi / Operating Voltage	300/500 V ; 450/750 $\geq$ 1,00 mm ²
Test Gerilimi / Testing Voltage	2000 V
Min. Bükülme Yarıçapı / Min. Bending Radius	Sabit / Fixed 4 x cable Ø Hareketli / Flexing 7,5 x cable Ø
Halogen Free	EN 60754-1
Korozif Gazlar İçermeyen / No Corrosive Gases	IEC 60754-2
Alev Geciktirici / Flame-retardant	IEC 60332-1-2
İzolasyon Direnci / Insulation resistance	min.200 MOhm x km

Teknik Bilgiler Technical Properties

Paketleme
Packing



Belgeler
Certificates



REACH ✓



önder®
K A B L O
High Temperature Cables

Kesit	Maks. İletken Tel Çapı	Dış Çap	Maks. Elektriksel Direnç (20°C'de) Max. Electrical Resistance (at 20°C)		Yaklaşık Ağırlık
Nominal Cross Section	Max. Wire Diameter	Outer Diameter	Tavlı/Bare	Kalaylı/Tinned	Approx. Weight
mm ²	mm	mm	Ω/km		Kg/Km
2x0,75	0,21	6,4	26,0	26,7	53
3x0,75		7,0			64
4x0,75		7,6			84
5x0,75		8,5			101
2x1,00	0,21	6,8	19,5	20,0	60
3x1,00		7,2			78
4x1,00		7,8			95
5x1,00		8,8			116
2x1,50	0,26	8,8	13,3	13,7	82
3x1,50		8,9			98
4x1,50		9,9			122
5x1,50		10,8			148
7x1,50		12,0			187
12x1,50		16,1			315
16x1,50		18,2			446
20x1,50		19,4			566
2x2,50	0,26	9,8	7,98	8,21	135
3x2,50		10,4			152
4x2,50		11,5			189
5x2,50		12,9			229
2x4	0,31	11,6	4,95	5,09	180
3x4		12,3			230
4x4		13,6			300
5x4		15,2			380
2x6	0,31	13,2	3,30	3,39	321
3x6		14,0			330
4x6		15,5			430
5x6		17,2			550

önder®
K A B L O
High Temperature Cables

Çap Toleransı - Tolerance on diameter ± 5%

Katalogtaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. ÖNDER KABLO bu katalogta yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin değiştirilebilir. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

All technical details in the catalogue are only for information. ÖNDER KABLO can always change designs, technical specifications, images and information in this catalog without any notice. Please contact us for further information.